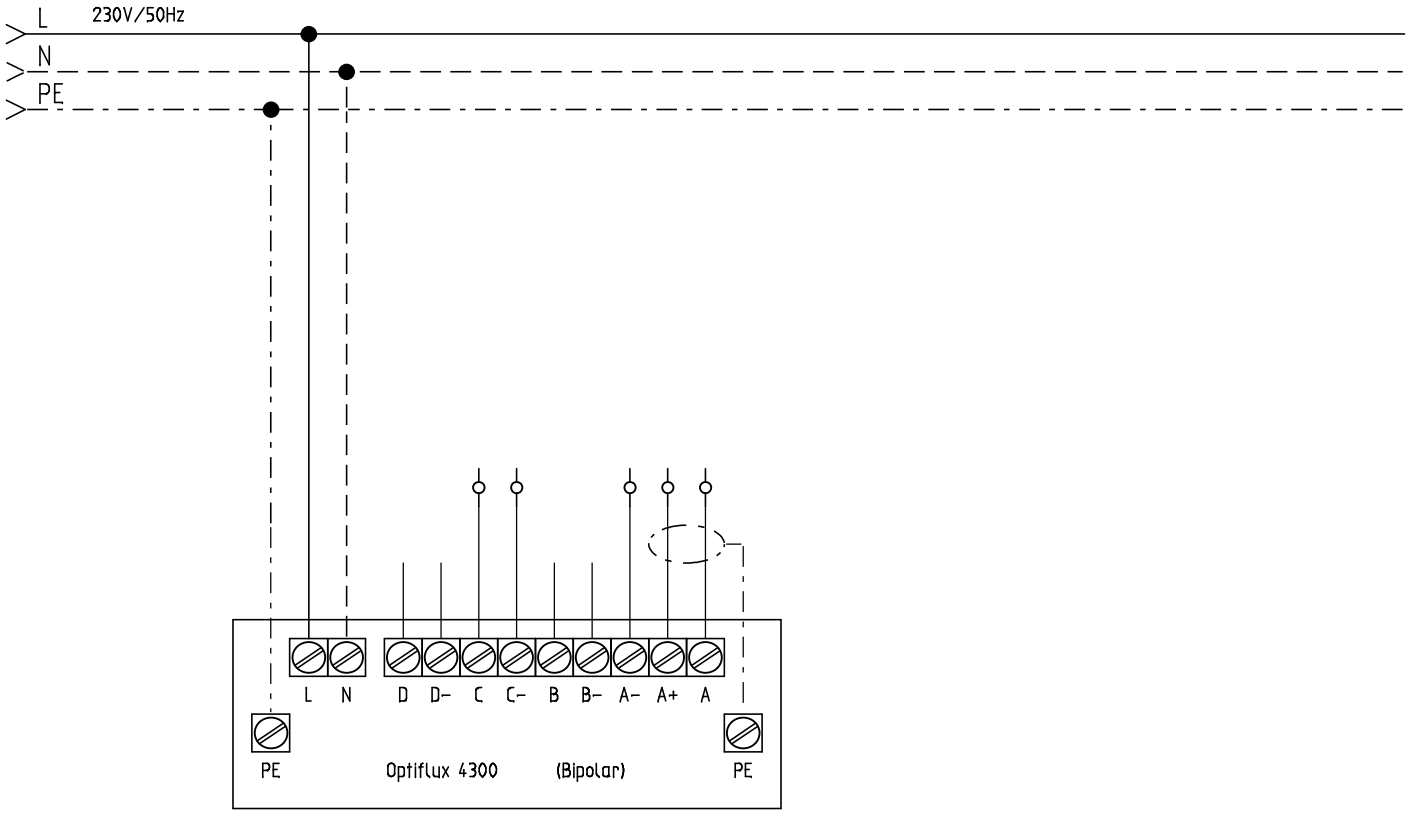

Elenco prodotti

4.031.201	Optiflux 4300, DN 15, L 150 mm, PN 40, qp 1.91 m3/h
4.033.201	Optiflux 4300, DN 25, L 150 mm, PN 40, qp 5.30 m3/h
4.034.201	Optiflux 4300, DN 32, L 150 mm, PN 40, qp 8.69 m3/h
4.035.201	Optiflux 4300, DN 40, L 150 mm, PN 40, qp 13.60 m3/h
4.036.201	Optiflux 4300, DN 50, L 200 mm, PN 40, qp 21.20 m3/h
4.037.201	Optiflux 4300, DN 65, L 200 mm, PN 16, qp 35.80 m3/h
4.038.201	Optiflux 4300, DN 80, L 200 mm, PN 16, qp 54.3 m3/h
4.039.201	Optiflux 4300, DN 100, L 250 mm, PN 16, qp 84.80 m3/h
4.039.202	Optiflux 4300, DN 125, L 250 mm, PN 16, qp 132.50 m3/h
4.039.203	Optiflux 4300, DN 150, L 300 mm, PN 16, qp 190.90 m3/h
4.039.204	Optiflux 4300, DN 200, L 350 mm, PN 16, qp 339.30 m3/h
4.039.205	Optiflux 4300, DN 250, L 450 mm, PN 16, qp 530.10 m3/h
4.039.206	Optiflux 4300, DN 300, L 500 mm, PN 16, qp 763.40 m3/h
4.039.207	Optiflux 4300, DN 350, L 500 mm, PN 16, qp 1039.00 m3/h
4.039.208	Optiflux 4300, DN 400, L 600 mm, PN 16, qp 1357.00 m3/h

I valori indicati con il qp si riferiscono ad una velocità di flusso di 3 m/s
Il campo di misura è tra -12 metri fino a + 12 metri.

uscita impulsi / uscita di stato passivo (morsetto D / D-)

Imax = 100 mA @ f<=10Hz; Vmax= 32VDC

usctia di stato passivo (morsetto C / C-)

Imax = 100 mA; Vmax = 32 VDC

uscita di stato / ingresso di controllo passivo (morsetto B / B-)

Imax = 100 mA; Vmax = 32 VDC

uscita di corrente

attivo (morsetto A & A+): Rmax = 1kOhm
passivo (morsetto A & A-): Vmax = 32 VDC

Indice / Revisione	Data	Nome	Aziendo	Descrizione		
			NeoVac NeoVac ATA AG Tel.: +41 (0)58 715 50 50 Eichaustrasse 1 Fax: +41 (0)58 715 50 99 CH-9463 Oberriet www.neovac.ch	Sensore di portata magneto-induttivo Krohne Optiflux 4300	Realizzatore HIA	Data: 16.12.2016
					Numero disegno: Z4-161216A01-I	A