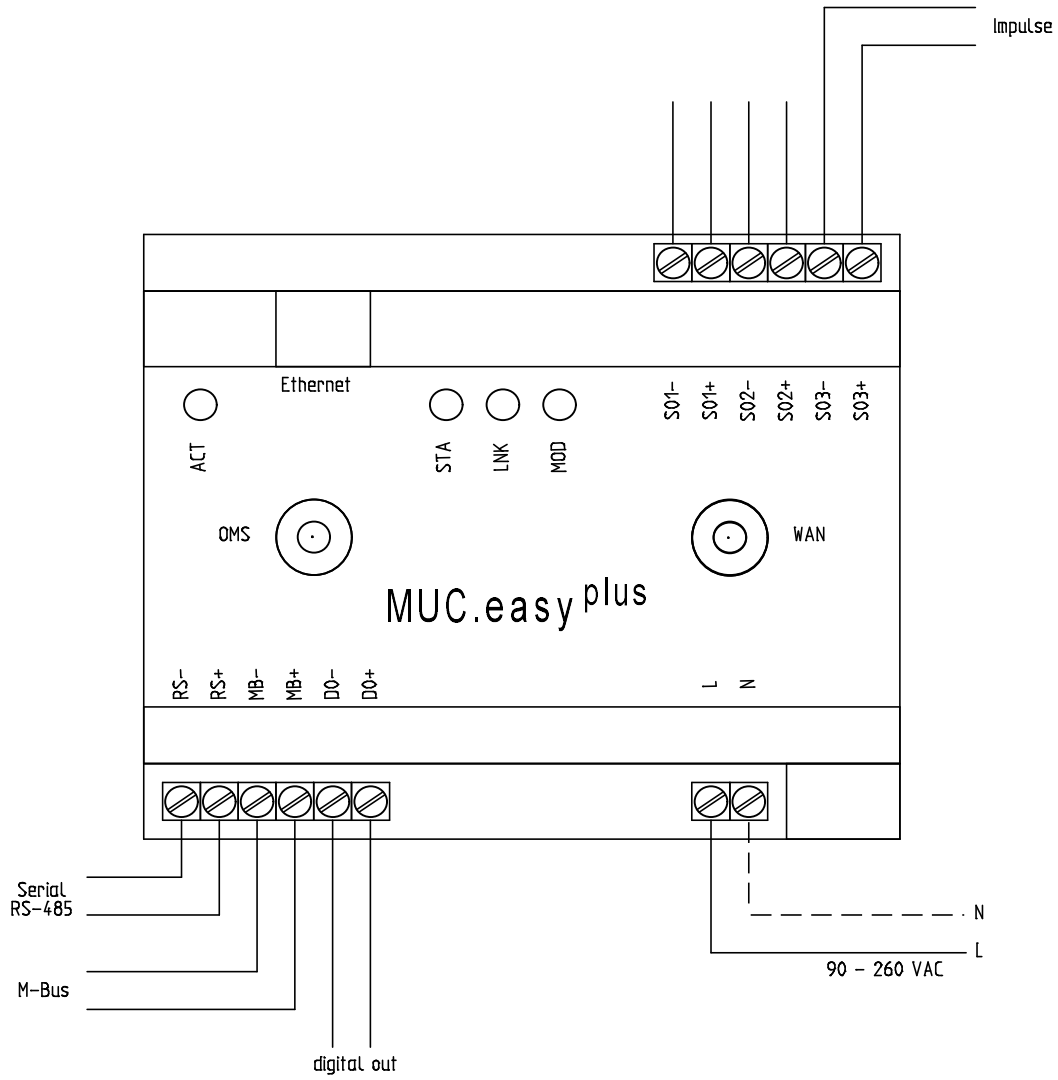

Liste d'articles

6.030.241 Centrale de données MUC Easy Plus

Indications:

Généralités	
-Alimentation en tension par bloc d'alimentation intégré	90...260VAC, 50Hz, bornes à visser
-Puissance absorbée	2W (état de repos), max. 10W (communication LTE + 80 compteurs)
-Dimensions du boîtier	4TE, 72 x 91 x 61 (L xHxP en mm) sans raccordements d'antennes
-Montage, indice de protection	Rail DIN 35 mm, IP 20
-Plage de température, Humidité de l'air	-20..70 °C, en permanence et valeur moyenne sur 24 heures : 0..55 °C,0..95 % relatif
-Serveur web intégré	Page web de configuration et représentation locale des données
-Système d'exploitation	Linux
-Espace mémoire pour le stockage des données	4 GO
-Horloge en temps réel	Oui, fonctionne jusqu'à 7 jours sans alimentation, précision 20 ppm
-Indicateur d'état	DEL d'état pour L'alimentation, L'état, L'activité et les informations WAN
-Mise à jour du micrologiciel	Directe ou via WAN (Internet)
-Configuration via WAN	Télémaintenance complète via WAN (Internet), y compris contrôle d'intégrité etauthentification
-Mode transparent	Permet d'accéder directement aux compteurs M-Bus afin de les de les paramétrer. Il est par exemple possible de définir à distance le de L'adresse primaire ou de la vitesse de transmission à partir d'un PC.
Metering	
-Interface M-Bus	Conforme à la norme EN 13757, jusqu'à 80 charges standard, auto-scan
-Interface M-Bus sans fil	Cryptage AES, auto-scan, conforme à la norme OMS, modes S, T, C, C/T, antenne déportable, différentes fréquences disponibles (présélection à la commande : 169/433/868 MHz)
-Interface série	RS-485, 32 abonnés, jusqu'à 250 kbps, 2 fils, IEC 62056-21, SML, Modbus RTU
-Interface Ethernet	Modbus TCPv
-Entrées de comptage S0	3 canaux, IEC 62053-31
-Nombre de compteurs pouvant être connectés	Total max. env. 5000 (logique)
Communication	
-Interface Ethernet	100 MBit, RJ45, support IPv6 et OpenVPN
-Module LTE (4G) (uniquement pour le modèle 4G)	En option, tiroir pour mini-SIM, 4G-Cat1, 2G Fallback
-Modem NBIoT (uniquement pour le modèle NBIoT)	En option, tiroir pour mini-SIM, LTE Cat-M1 / Cat-NB1
-Connexion WAN Systèmes de serveurs (Push)	Connexion TCP /HTTP (XML), extensible en option
-Transfert FTP / SFTP (Push, Pull)	Transfert FTP / SFTP (Push, Pull) C+

Index / modification	Date	Nom	Entreprise	Description		
			NeoVac NeoVac ATA AG Eichaustrasse 1 CH-9463 Oberriet Tel.: +41 (0)58 715 50 50 Fax: +41 (0)58 715 50 99 www.neovac.ch	MUC.easy+	Dessinateur: HIA	Date: 20.06.2022
					Dessin numéro: Z4-220620A01-F	A