

NeoVac

MUC easy plus

Voraussetzungen für Internetanbindung



Wichtige Anweisungen für Elektroplaner:innen und -installateur:innen


LAN-Anschluss oder Leerrohr DN 20 zwingend erforderlich

Die Datenzentrale MUC easy plus überzeugt mit kompaktem Design, diversen Zählerschnittstellen und einer intuitiven und flexiblen Bediensoftware, welche die automatisierte Erfassung von Verbräuchen und Lastgängen erleichtern sowie Zeit und Aufwand sparen. Um die Funktionen und Vorteile des MUC easy plus nutzen zu können, ist ein bauseitiger LAN-Anschluss mit Verbindung über einen Internetanschluss Grundvoraussetzung.

Profitieren Sie mit einem LAN-Anschluss von einem Daten-Monitoring mit Lastgangaufzeichnung oder hohen Ausleseintervallen für NeoVac Abrechnungsdienstleistungen.

Ist bauseitig kein Internetanschluss gewährleistet, so kann alternativ ein WAN Anschluss realisiert werden. Hierfür wird ein Leerrohr DN 20 vom Standort der MUC easy plus an die Hausfassade (ca. 2.5 m über dem Boden) benötigt (Abbildung B). Die Leitungslänge darf 15 Meter nicht überschreiten und ein mobiler Empfang 4G (Swisscom) wird vorausgesetzt.

Die Verbrauchsdaten können von Immobilienbewirtschaftungen auf dem NeoVac Kundenportal eingesehen werden – ein wesentlicher Mehrwert!

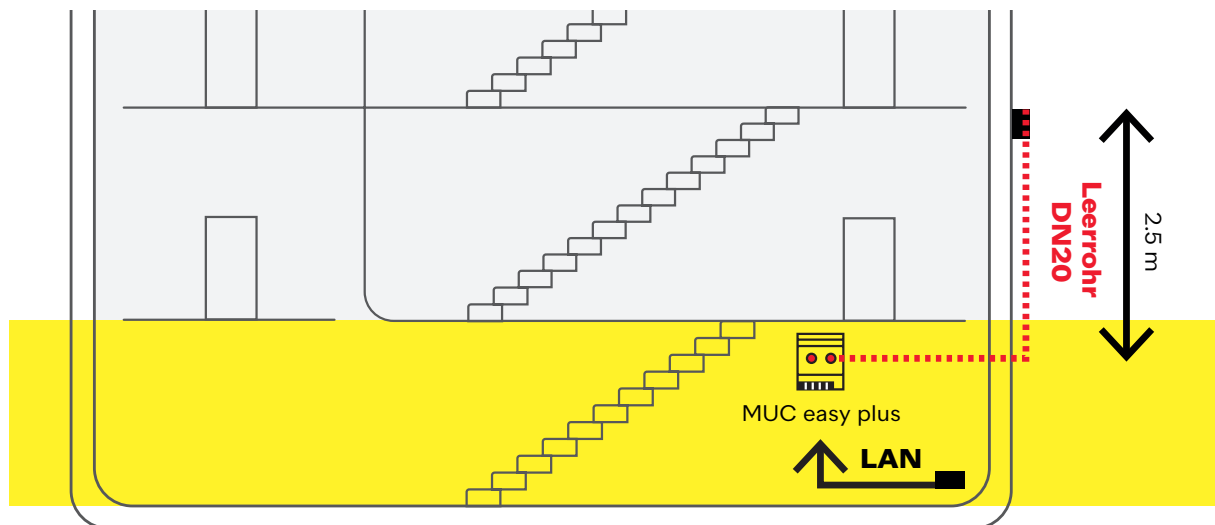



NeoVac

**Haben Sie Fragen oder ein
konkretes Projekt?
Unsere Fachspezialisten
informieren Sie über die
optimale Lösung.**

Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an:

Telefon +41 58 715 50 50

info@neovac.ch

Hauptsitz

NeoVac ATA AG
Eichaustrasse 1
9463 Oberriet

neovac.ch

Servicestellen

Oberriet Worb
Bulle Ruggell / FL
Dübendorf
Porza
Sissach